パワーレンチ（フレキシブル）
POWER WRENCH (ADJUSTABLE REACTION BAR TYPE)

大型ボルト・ナットの締付けおよび緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。
倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。
最大20mmの幅でスライドする反力受を備えています。

8-250F

製品番号	最大出力トルク (N·m) MAX.OUTPUT	最大入力トルク (N·m) MAX.INPUT	倍率	寸法 (mm)								梱包入数（通常）	質量 (kg)	メーカー希望小売価格
				D	H	B	h1	h2	T1	T2	ℓ			
8-250F	2,500	278	約9（新品時のみ）	88	249～269	25.4	272～292	64～84	95	32	233	1	6.0	オープン

※入力部の差込角は12.7mmです。
※ソケットは「インパクト用ソケット」をご使用ください。

- スライド式反力受
- 早回しノブ付
- ケース寸法：w400 × d195 × h95mm

付属品	
ラチェットハンドル (RH40)	1
補助パイプ（緩め専用）(320H)	1
取扱説明書	1
メタルケース	1

⚠警告 WARNING
- 内容品の補助パイプ（緩め専用）を継ぎ足して過大入力はしないでください。
Extension pipe is attached to strengthen input force only at the time of loosening operation. Never use the pipe for tightening operation, in order to prevent over-loading which might cause Accident or failure.
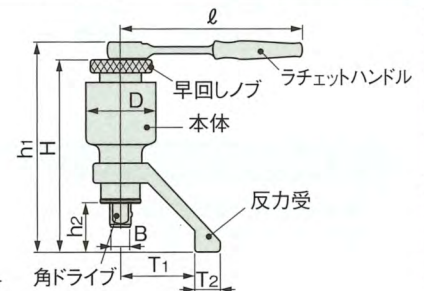
ご使用方法

右回転（時計回り）の場合

①本体入力部にラチェットハンドル、本体角ドライブにソケットを完全に差し込んでください。
②反力受が安定する箇所を選びソケットをナットに差し込みます。早回しノブを使用するとナットの六角とソケットの六角が合いやすくなり、すばやく差し込めます。
③ラチェットハンドルの切替レバーを右図のようにセットしてください。
④本体の角ドライブとラチェットハンドルは「右回転」、反力受は「左回転」となります。ラチェットハンドルを右に回して作業します。

左回転（反時計回り）の場合

①本体入力部にラチェットハンドル、本体角ドライブにソケットを完全に差し込んでください。
②反力受が安定する箇所を選びソケットをナットに差し込みます。早回しノブを使用するとナットの六角とソケットの六角が合いやすくなり、すばやく差し込めます。
③ラチェットハンドルの切替レバーを右図のようにセットしてください。
④本体の角ドライブとラチェットハンドルは「左回転」、反力受は「右回転」となります。ラチェットハンドルを左に回して作業します。